

Decoder Anschluss Schema in der SD40-2 BNSF #7888

(USAT R22318)

Decoder: ZIMO MX699LS(E)

Ventilator 1 --
Ventilator 2 braun/rot
Elko Plus -- blau
10 V -- grün/schwarz
5 V -- rosa
FA 7 --
FA 8 --
FA 9 --
FA 10 --
FA 11 --
FA 12 --
Variable FA 13 --

Richtung >

schwarz Schiene Li
-- Schiene Li
rot Schiene Re
-- Schiene Re
orange Motor Re
-- Pluspol
-- Pluspol
-- Masse
hellblau Motor Re
gelb Speaker +
grün Speaker -
-- Motor +

Richtung >



Bild oben nicht Massstäblich

Susi --
Flv gelb
Flf weiss
In 1 --
FA 1 grün
FA 2 pink
FA 3 weiss/braun
In 2 --
FA 4 weiss/schwarz
FA 5 gelb/pink
In 4 --
FA 6 gelb/rot
Plus
Susi

Richtung >

FRONT BELEUCHTUNG

gelb/pink = FA 5
weiss/blau = FA 3
blau = Masse

FÜHRERSTAND

blau = Masse
pink = FA 2
weiss = Flf
grün = FA 1
rosa = FA 8


REAR BELEUCHTUNG

rosa = Numberboard = FA 8
gelb/rot = Licht hinten = FA 6
weiss/schwarz = Licht unten = FA 4
blau = Masse
gelb = FLr

Decoder Anschluss Schema in der SD40-2 BNSF #7888

(USAT R22318)

Decoder: ZIMO MX699LS(E) eingebaut

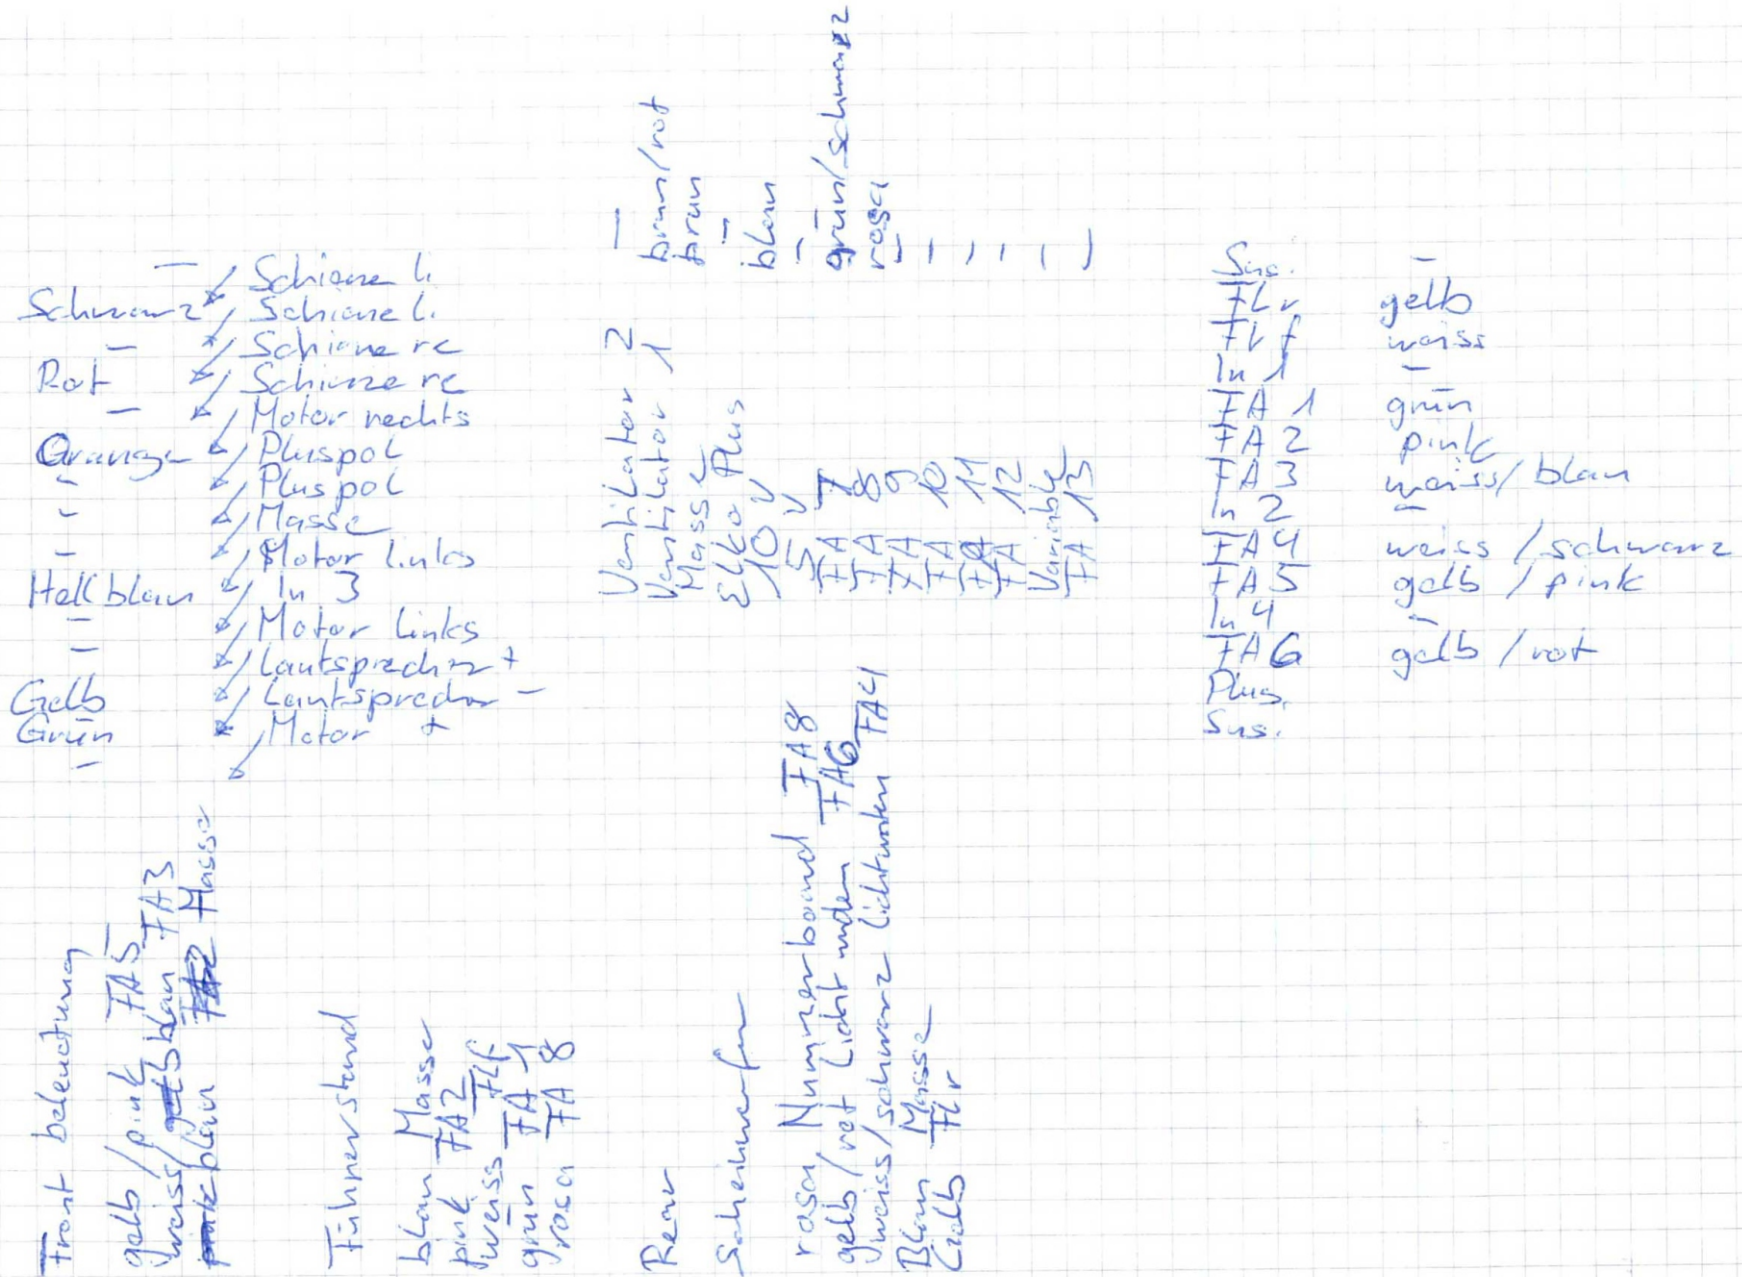

Decoder Anschluss Schema in der SD40-2 BNSF #7888

(USAT R22318)

Decoder: ZIMO MX699LS(E) eingebaut

< Fahrtrichtung


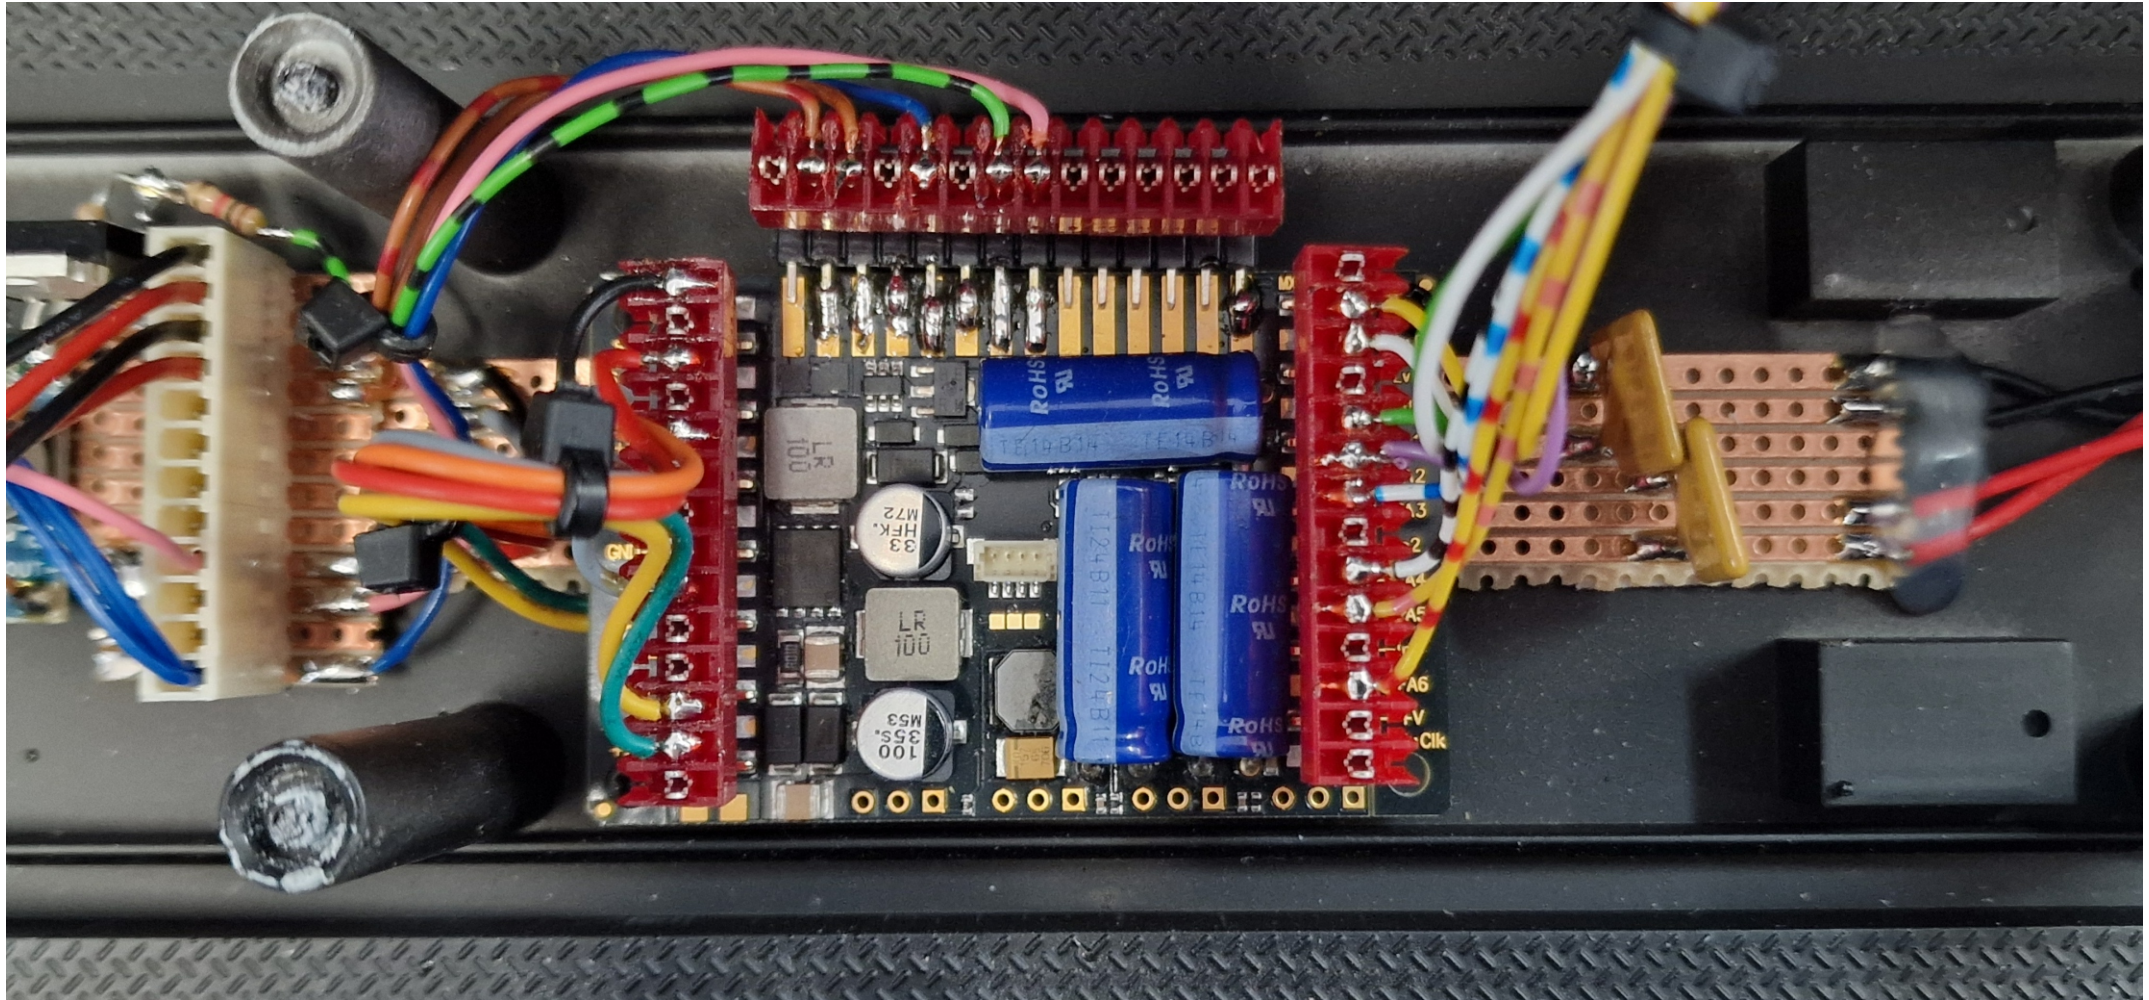


Bild oben nicht Massstäblich

Decoder Anschluss Schema in der SD40-2 BNSF #7888

(USAT R22318)


Decoder: ZIMO MX699LS(E) eingebaut

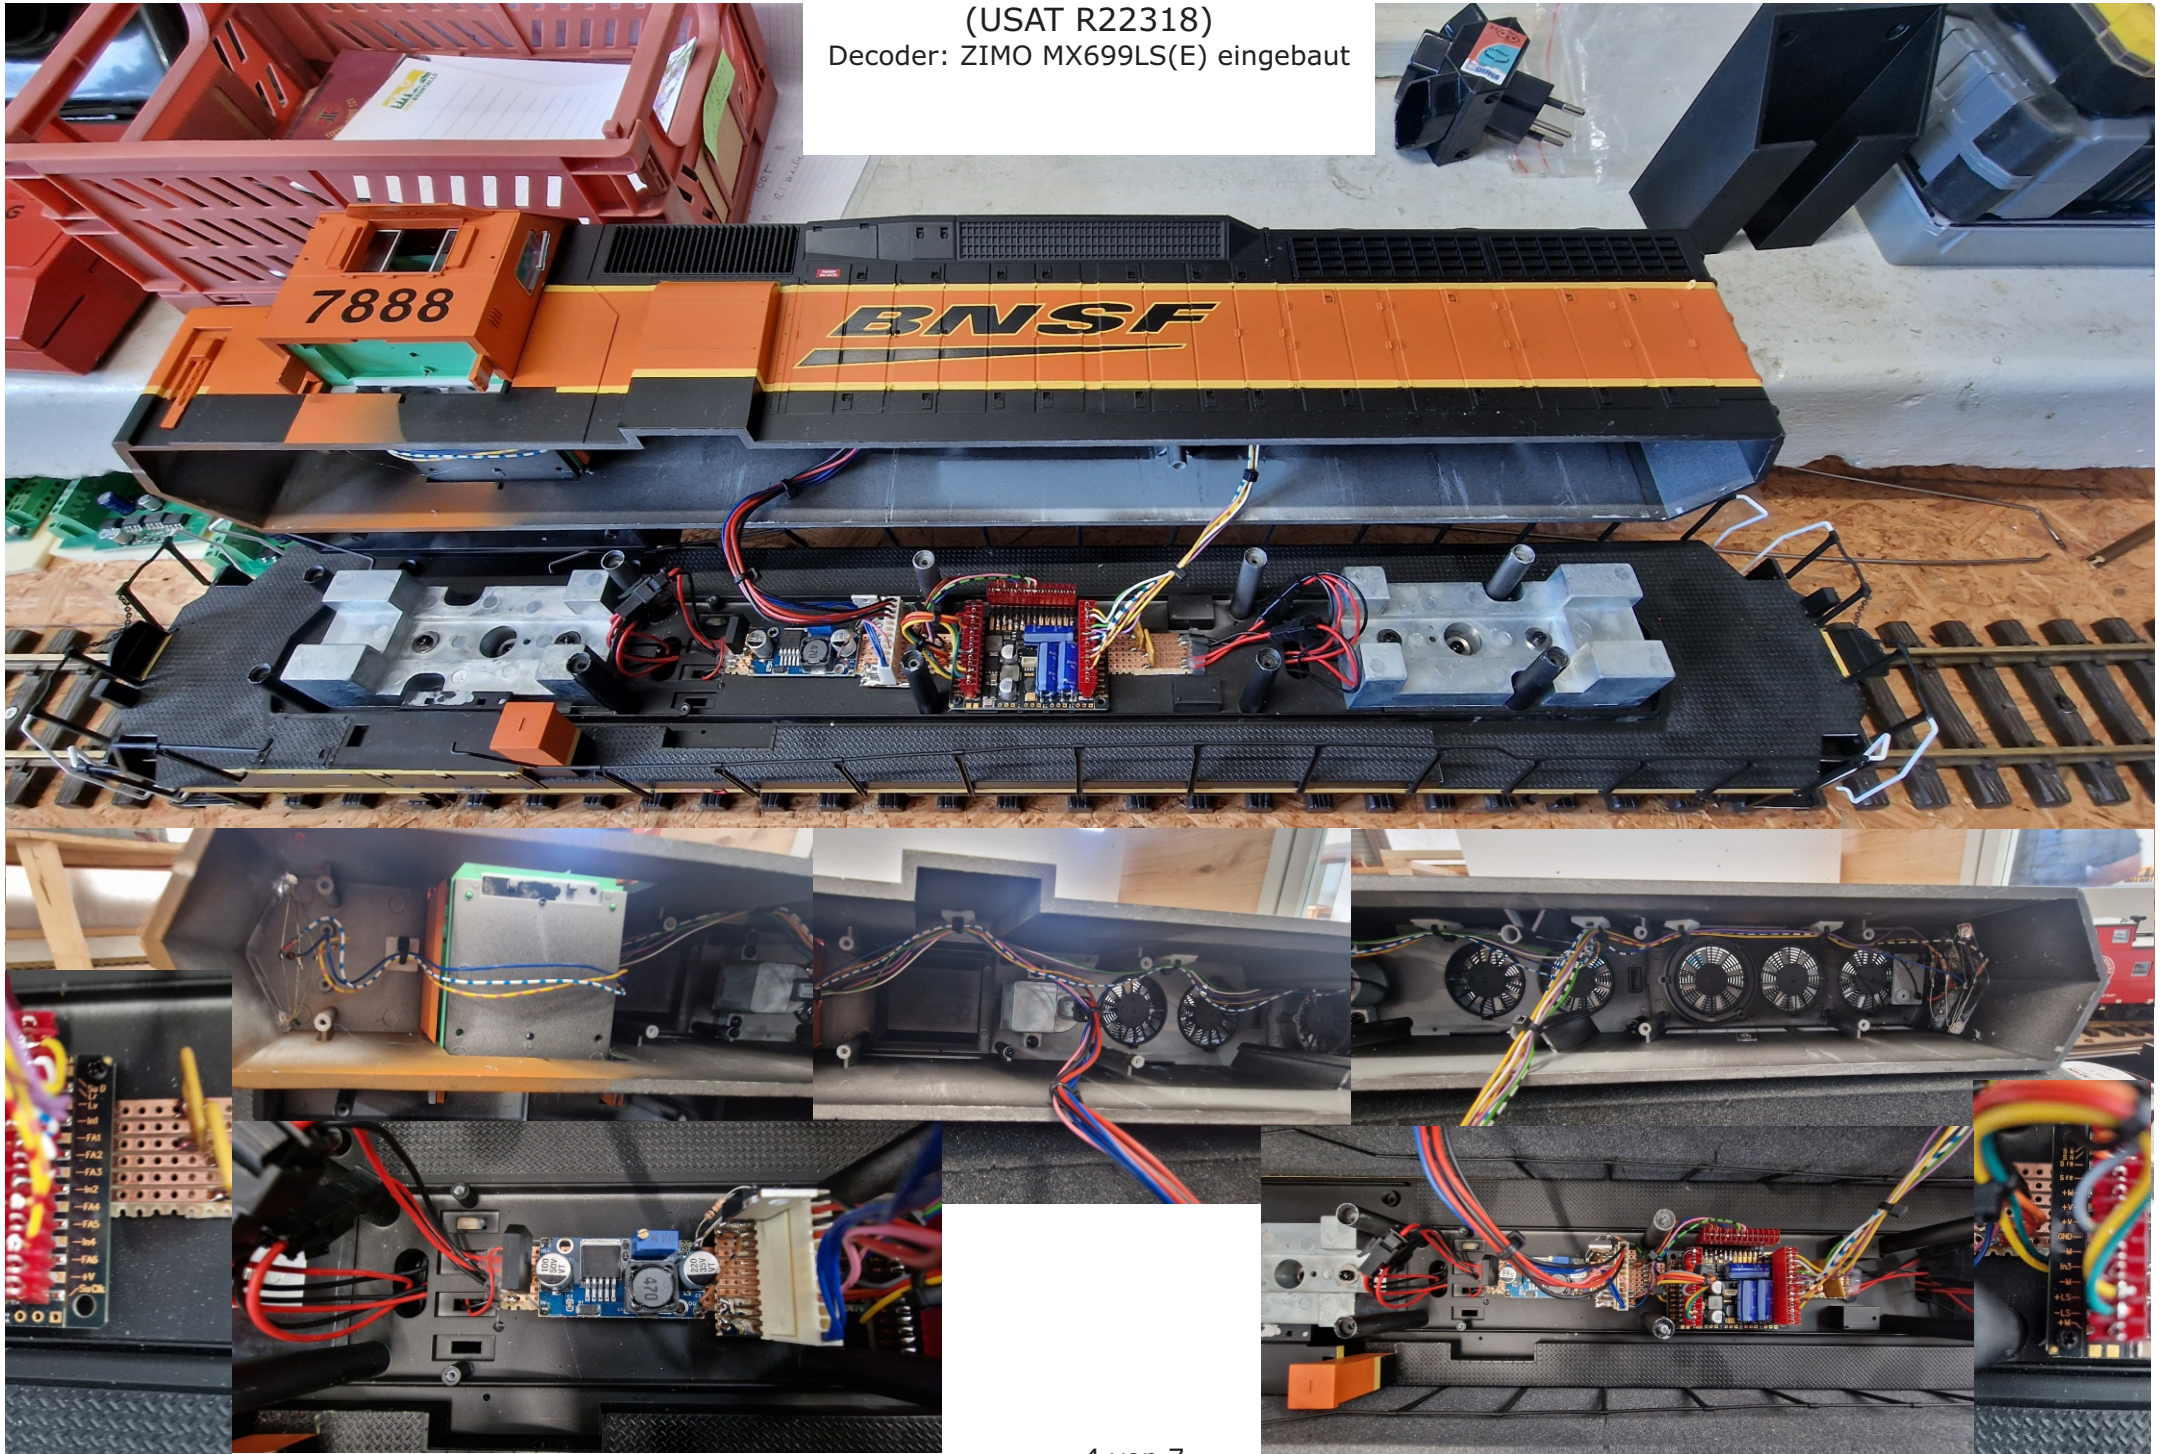

Decoder Anschluss Schema in der SD40-2 BNSF #7888

(USAT R22318)

Decoder: ZIMO MX699LS(E) eingebaut

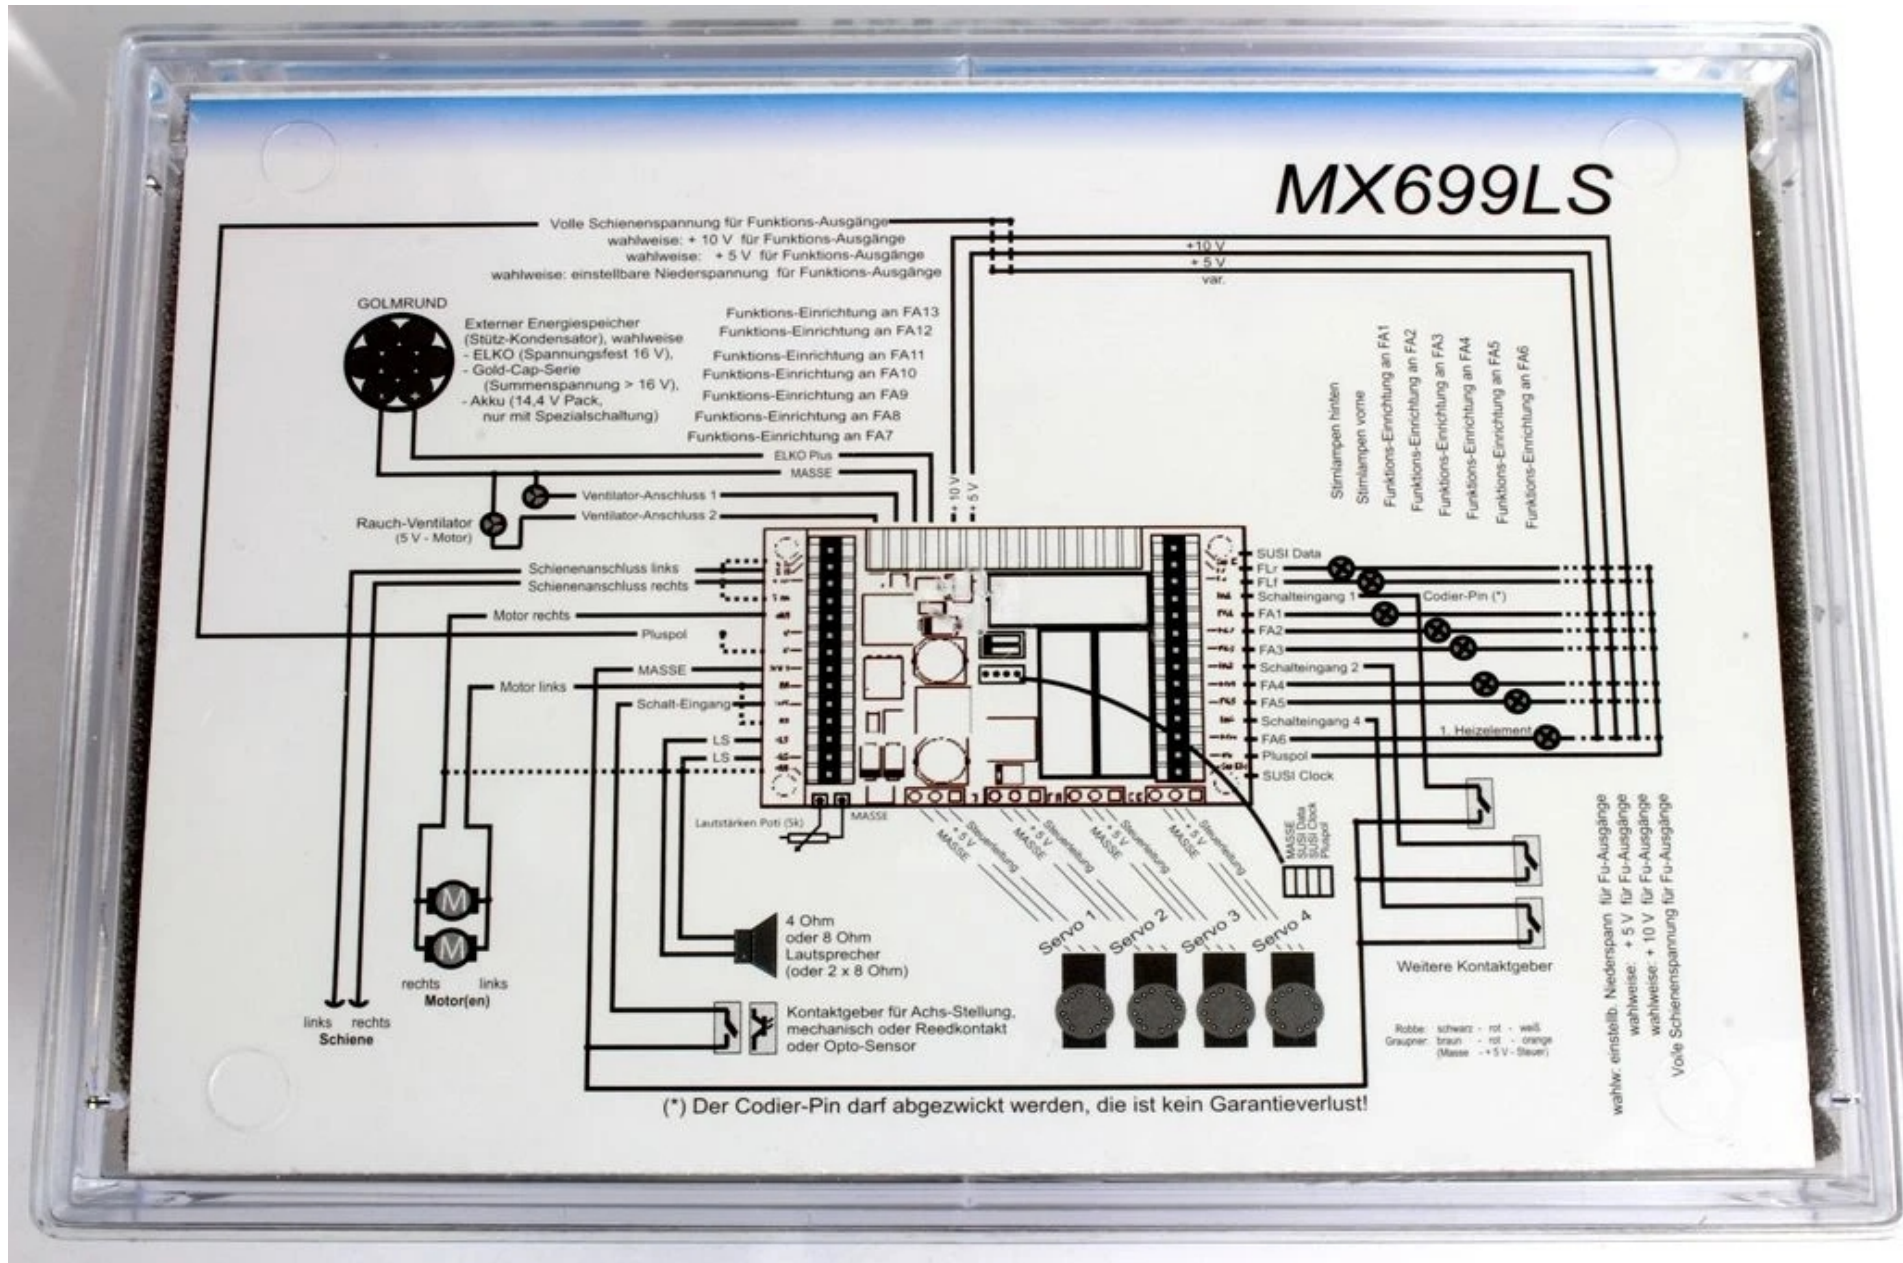

Schema Beispiel von ZIMO

Decoder Anschluss Schema in der SD40-2 BNSF #7888

(USAT R22318)

Decoder: ZIMO MX699LS(E) eingebaut



ZIMO MX699LS(E) - Rückseite

Bild oben nicht Massstäblich

Decoder Anschluss Schema in der SD40-2 BNSF #7888

(USAT R22318)

Decoder: ZIMO MX699LS(E) eingebaut

Abmessungen:
50 x 40 x 13 mm
(ohne Abbrechlaschen)



ZIMO ELEKTRONIK



MX699LS

6 A Motor-/Gesamtstrom (10 A Spitze),
8 Fu-Ausgänge, SUSI,
1 Rauchgenerator-Anschluss,
4 komplette Servo-Anschlüsse,
2 Fu-Niederspannungen (5 V, 10 V je 1 A),
4 Schalteingänge,
10 Watt (10 V) Audioverstärker für 4 bis 8 Ohm Lautsprecher,
32 Mbit Soundspeicher, 22 kHz Abspielrate,
Energiespeicher-Anschluss für 16 V - Elkos, - Goldcap-Module.



RailCom

ZIMO MX699LS(E) - Verpackt

7 von 7